



Ouest Réparations Résines

Route de Changé - RD 162
53240 SAINT JEAN SUR MAYENNE
Tél. : 02 43 68 35 02 - Fax : 02 43 66 14 91
E-mail : jm@or53.fr - Site : www.or53.fr
SARL au capital de 24 000 € Siret - RC 330 825 191 000 35 APE 515 L
N° TVA FR 06 330 825 191 TVA acquittée sur Encaissement

ÉQUIPEMENTS
MARINE
INDUSTRIE
COLLECTIVITÉS
BÂTIMENT

Systemes Profilés de Composants Antidérapants Plots MRS T.V.R





Ouest Réparations Résines

Route de Changé - RD 162
53240 SAINT JEAN SUR MAYENNE
Tél. : 02 43 68 35 02 - Fax : 02 43 66 14 91
E-mail : jm@or53.fr - Site : www.or53.fr
SARL au capital de 24 000 € Siret - RC 330 825 191 000 35 APE 515 L
N° TVA FR 06 330 825 191 TVA acquittée sur Encaissement

ÉQUIPEMENTS
MARINE
INDUSTRIE
COLLECTIVITÉS
BÂTIMENT

Systemes Profilés de Composants Antidérapants Plots MRS T.V.R

Cahier des Charges


Mise en œuvre et entretien du système platelage /
antidérapant.

1) Mise en œuvre :

Outils nécessaires : ► porte mèche, ► Mèche Ø 32, ► Défonceuse portable.

Mode de pose :

Vue de coupe **PVC 1**

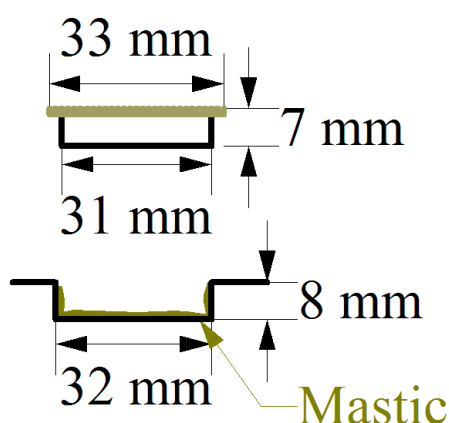

- Percer le support bois au Ø 32 mm et 8 mm de profondeur suivant le calepinage désiré (entre 45 et 55 plots par m²).
- Aspirer et dépeussier les perforations.
- Appliquer la quantité nécessaire de mastic souple mono composant (fournie par la Sté Ouest Réparations Résines) afin de garantir une enveloppe étanche autour du plot antidérapant.
- Poser le plot antidérapant dans sa réserve en le faisant pivoter deux tours complets sur lui-même.
- Laisser sécher 24 heures avant ouverture de la zone traitée.

ATTENTION : L'application de plots et MRS T.V.R ne doit pas être effectuée en dessous de 5° et/ou par temps humide.

Nota : Nous vous conseillons de prendre un avis auprès d'un spécialiste afin de vérifier si la charge d'exploitation n'est pas modifiée par rapport au calcul initial.

2) Entretien :

Le nettoyage du platelage peut être effectué deux fois par an à l'aide d'un balai brosse, jets d'eau ou nettoyeur haute pression à environ 50 cm du support.

ATTENTION : Les plots MRS T.V.R sont étudiés pour une circulation piétonne et non pour les manœuvres de voitures et camions.



Service Technique : Denis & Jean-Marie ONFRAY
Tél : 02 43 68 35 02 – 06 81 20 44 67 - jm@or53.fr



Ouest Réparations Résines

Route de Changé - RD 162
53240 SAINT JEAN SUR MAYENNE
Tél. : 02 43 68 35 02 - Fax : 02 43 66 14 91
E-mail : jm@or53.fr - Site : www.or53.fr
SARL au capital de 24 000 € Siret - RC 330 825 191 000 35 APE 515 L
N° TVA FR 06 330 825 191 TVA acquittée sur Encaissement

ÉQUIPEMENTS
MARINE
INDUSTRIE
COLLECTIVITÉS
BÂTIMENT

Systèmes Profilés de Composants Antidérapants
Plots MRS T.V.R



Vue de dessus PVD1

Calepinage : 50 plots par m²

Ou

2 lignes de plots par lame

1 ligne de plots par lame

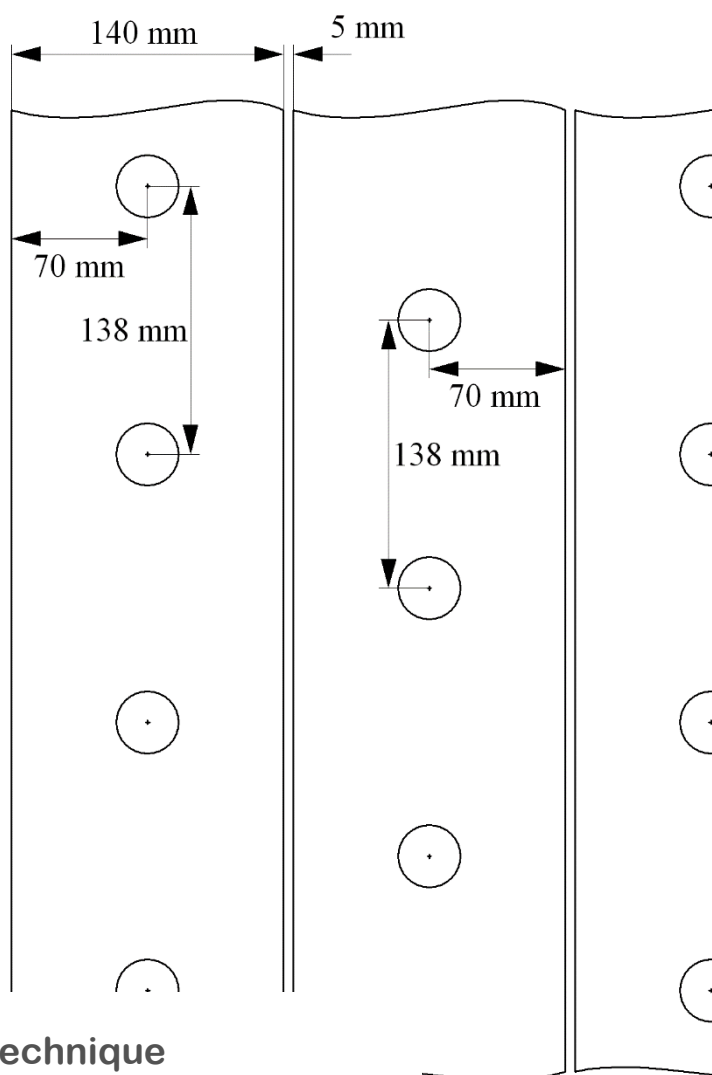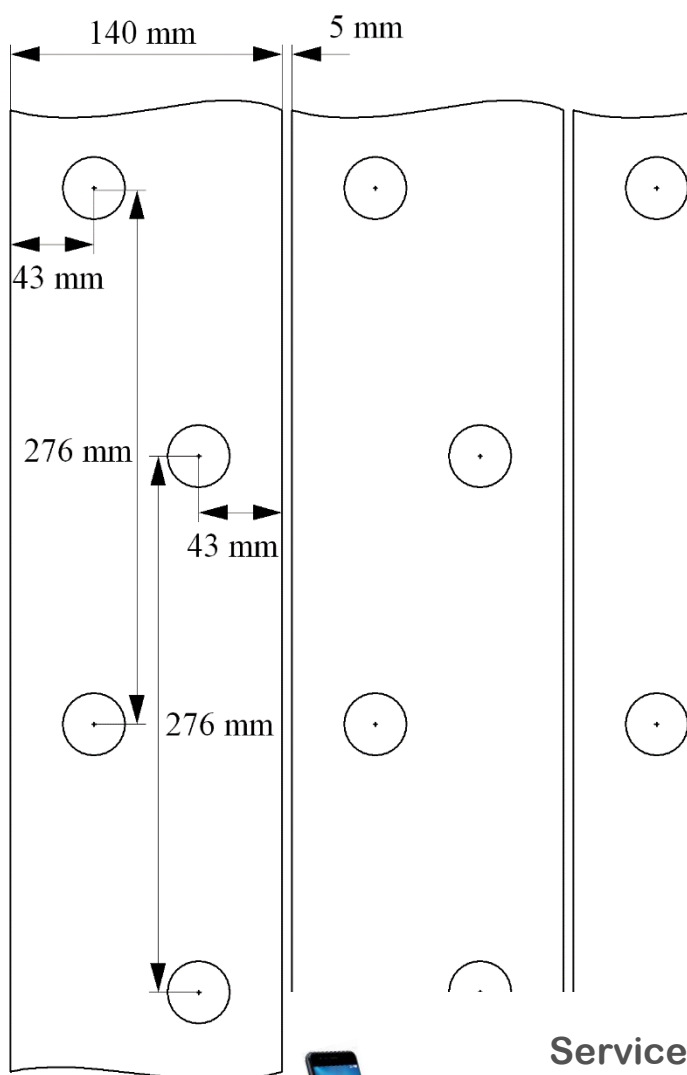

Service Technique
Denis & Jean-Marie ONFRAY
Tél : 02 43 68 35 02 - 06 81 20 44 67
jm@or53.fr